


HANDLEIDING VERVANGEN INBOUW THERMOSTAAT

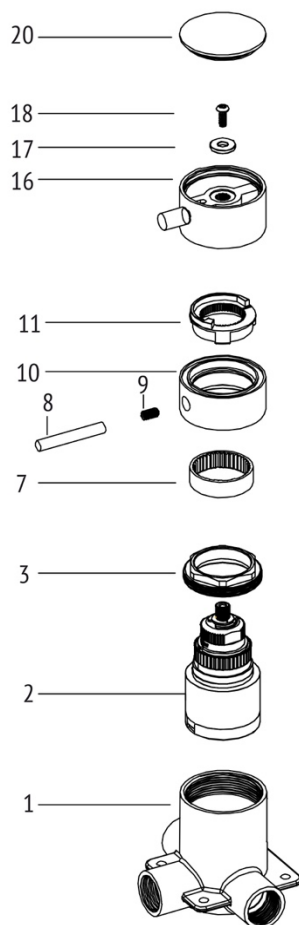

THERMOSTAAT VERWIJDEREN

- Sluit de waterleiding af
- Verwijder afsluitplaatje nr.20 voorzichtig met uw nagel
- Draai de schroef nr.18 los in de bedieningsknop nr.16 en verwijder deze
- Verwijder de ring nr.11 (temperatuurbegrenzer)
- Draai hendel nr.8 met de hand los
- Draai nu de inbusschroef nr.9 met een inbussleutel los
- Verwijder nu eenvoudig ring nr.10
- Verwijder vervolgens ring nr.7
- Verwijder met een waterpomptang borgmoer nr.3
- U kunt nu de thermostaat nr.2 verwijderen

THERMOSTAAT PLAATSEN

- U kunt nu de nieuwe thermostaat plaatsen
- Draai als eerste de donkerbruine draaischijf van de thermostaat naar rechts, zodat de thermostaat is afgesloten
- De thermostaat past maar op 1 manier, de 2 palletjes dienen in de uitsparingen van de basis te vallen.
- Bevestig met een waterpomptang borgmoer nr.3 (niet te strak aandraaien, vast is vast !)
- U kunt vervolgens het water aansluiten en kijken of het systeem waterdicht is. Komt er nog water uit, dan borgmoer nr.3 nog een kleine slag strakker aandraaien.
- Plaats nu ring nr.7

- Plaats nu ring nr.10
 - Plaats nu inbusschroef nr.9 (zorg dat het inbusgaatje aan de onderkant is uitgelijnd)
 - Als inbusschroef nr.9 is geborgd, kan hendel nr.8 er met de hand worden opgedraaid
 - Plaats ring nr. 11 (temperatuurbegrenzer) De opstaande rand dient rechts te zitten, waarbij de opstaande rand midden onderaan begint, (06.00uur/zuid). Dit is belangrijk, om uiteindelijk de temperatuur begrensknop recht onderaan te krijgen.
 - Controleer of de zwarte markering op het messing draaiwiel helemaal naar boven wijst. Dit is belangrijk om uiteindelijk de juiste temperatuurinstelling te hebben.
- Is de temperatuur in deze stand **geen 38gr**, draai het messing draaiwiel dan iets naar links voor een hogere temperatuur of iets naar recht voor een lagere temperatuur.
- Plaats bedieningsknop nr.16 over de thermostaat en zorg dat het knopje naar beneden wijst
 - Draai schroef 18 in de bedieningsknop losjes vast (let op dat deze niet te vast wordt aangedraaid, waardoor andere onderdelen mee gaan draaien)
 - Plaats afsluitplaatje nr.20 terug, gebruik eventueel iets vet op de rubberring